


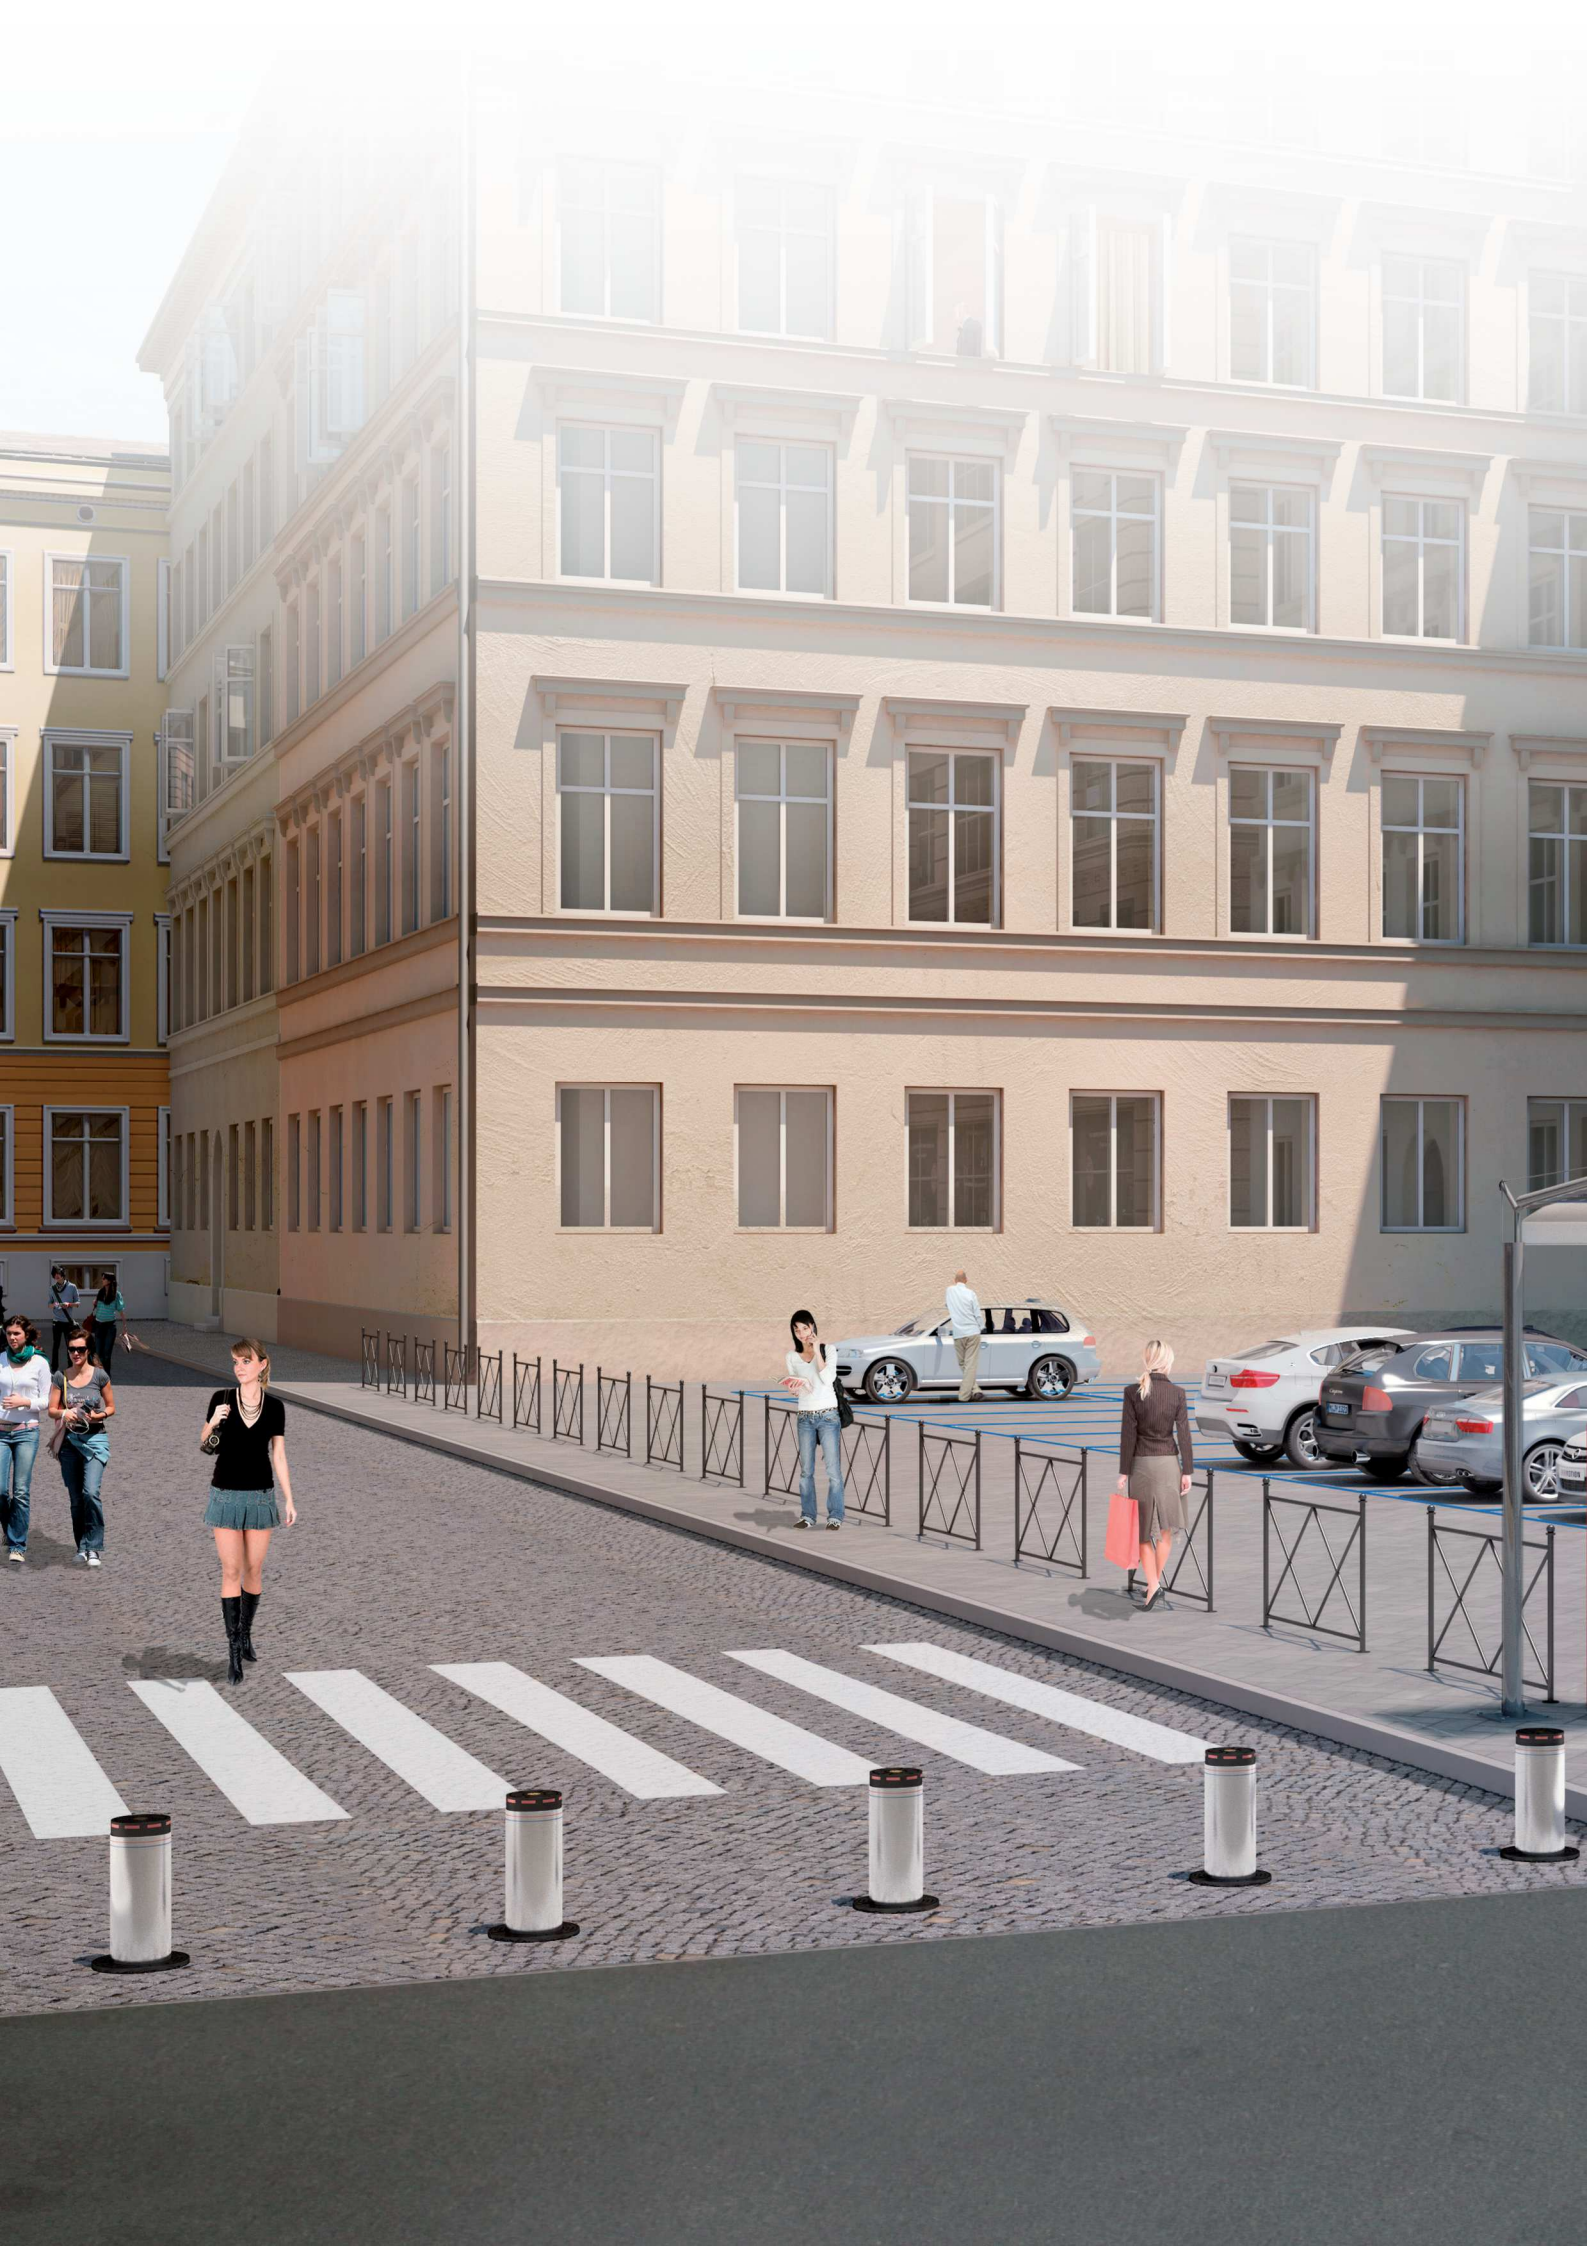

Bft, tuned to you

Z BFT Twoje życie stanie się łatwiejsze.

Ponieważ nie skupiamy się na tworzeniu produktów po prostu “dobrych”, które dobrze działają.

Myślimy długofalowo.

Projektujemy i tworzymy rozwiązania, które są równie zaawansowane technologicznie i skuteczne, jak niezawodne i trwałe.

Ponieważ chcemy zapewnić produkty i usługi, które są prawdziwie innowacyjne. Które usprawnią Twoje otoczenie, czyniąc je bardziej przyjaznym i bezpiecznym.

Ponieważ skupiamy się na Jakości przez wielkie **J**.

Bft Polska Sp. z o.o.
ul. Lipowa 21
05-091 Ząbki
Tel. +48 22 814 12 22
Fax +48 22 781 60 22

→ www.bft.pl

Zapory drogowe

Kompletna gama zapór drogowych



tuned to you

Twin

→ "Twin" - automatyczna bariera łańcuchowa 24 V DC do intensywnego użytkowania. Dostosowana do kontroli dostępu w obszarach mieszkalnych i przemysłowych oraz małych parkingach prywatnych. Dwa warianty: do 10 lub 16 metrów. Modernistyczna głowica z oświetleniem ostrzegawczym LED oraz sygnałem dźwiękowym umożliwia bezpieczny dostęp oraz opuszczenie terenu. Bardzo wytrzymała, w malowanej kateforetycznie stalowej obudowie, z enkoderem odwracającym ruch, "Twin" stanowi doskonałe i bezpieczne rozwiązanie do ochrony terenów publicznych i prywatnych oraz świetnie współgra z każdym rozwiązaniem urbanistycznym. Dostarczany w standardzie z opancerzoną kłódką i numerowanym kluczem.

24V





 ŁAŃCUCH
DO 10 lub 16 m

 (PRV - CHN 10)
(PRV - CHN 16)


TWIN-ON



TWIN-OFF



Zintegrowana centrala LOG-BC posiada: wbudowany odbiornik na 2048 pilotów, sygnalizację stanu wejść/wyjść
Akcesoria: CHN DRIVE 2 prowadnica do nawierzchni z odwodnieniami, fotokomórki CELLULA 130, lampa ostrzegawcza RADIUS B LTA 24 ze zintegrowaną anteną.

DANE TECHNICZNE


	TWIN
Napięcie zasilania	24V dc
Centrala	Instalowana wewnątrz, LOG-BC ze zintegrowanym odbiornikiem
Łańcuch	Ø 8 mm dla max. 10 m / Ø 4.5 mm dla max. 16 m
Zabezpieczenia	opancerzona kłódka z kluczem numerowanym
Typ pracy	intensywny
Czas otwarcia	10 sekund
Szerokość przejazdu	do 10 m (PRV-CHN 10) i do 16 m (PRV-CHN 16)
Wykrywanie przeszkód	Enkoder, odwrócenie pracy przy wykryciu przeszkody
Temperatura pracy	-20°C + 60°C

Stoppy Mbb

- Zapora elektromechaniczna 230 VAC wyposażona w silnik z przekładnią w kąpeli olejowej. Stoppy Mbb jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań architektonicznych o szczególnym znaczeniu, ze starannie dobraną kolorystyką i nowym designem kołnierza podstawy oraz cylindra. Wyposażona w oświetlenie ostrzegawcze LED.
- Przeznaczona do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wszystkie elementy metalowe powlekane są katalforetycznie. Nowa uszczelka wykonana z EPDM zintegrowana w kołnierzu. Nowa głowica z oświetleniem ostrzegawczym w technologii LED, która idealnie dopasowuje się do kołnierza zapory, uniemożliwiając dostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza obudowy.
- Dedykowana centrala sterująca PERSEO CBD z wyświetlaczem, funkcją powiadamiania o konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych, opcją jednoczesnego zarządzania 4 barierami, wbudowanym odbiornikiem i zintegrowaną grzałką.



STOPPY MBB
STOPPY MBB INOX



PERSEO CBD, dedykowana centrala: obsługuje do 4 zapór, programowana poprzez wyświetlacz LCD na płycie głównej, posiada układ termostatu i wbudowany odbiornik.

Akcesoria: dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej RMM2 230V, pętla indukcyjna SPIRA PRO 2x1 m

DANE TECHNICZNE

	STOPPY MBB 500	STOPPY MBB 700
Zasilanie	230V ± 1 0% 50/60 Hz	230V ± 1 0% 50/60 Hz
Obsługa ręczna	Przy braku zasilania - samoczynne opadanie	Przy braku zasilania - samoczynne opadanie
Centrala sterująca (zewn.)	PERSEO CBD	PERSEO CBD
Typ pracy	intensywna 1,500 cykli na dobę	intensywna 1,500 cykli na dobę
Czas podnoszenia	6 sekund	9 sekund
Stopień ochrony	IP 67	IP 67
Odporność na uderzenie	10,500 J	10,500 J
Odporność na ścięcie	150,000 J	150,000 J
Temperatura pracy	- 20° C + 60° C	- 20° C + 60° C
Praca	Zwolnienie przy otwarciu i zamknięciu	Zwolnienie przy otwarciu i zamknięciu


Stoppy B

→ Wysoka jakość za rozsądną cenę - tak w skrócie można opisać STOPPY B. Staranne badania rynku pozwoliły nam stworzyć prostą zaporę, która w pełni zaspokoi potrzeby klientów, bez konieczności rezygnacji z wysokich wymagań jakościowych, które od zawsze wyróżniają produkty BFT.


STOPPY B oferowana jest w dwóch wersjach. Pierwsza, STOPPY B Ø115-500, ma średnicę 115 mm i wysokość 500 mm. Nie posiada oświetlenia ostrzegawczego a jedynie pas odblaskowy. Druga, STOPPY B Ø200-700, ma średnicę 200 mm, wysokość 700 mm, oświetlenie ostrzegawcze LED oraz pas odblaskowy.



STOPPY B Ø115/500

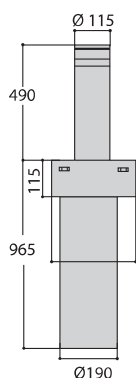

STOPPY B Ø200/700

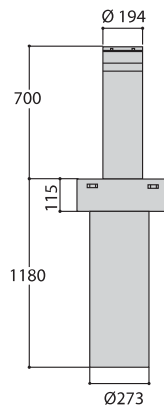

PERSEO CBD, dedykowana centrala: obsługuje do 4 barier, programowana poprzez wyświetlacz na płycie głównej, posiada układ termostatu i wbudowany odbiornik.

Akcesoria: dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej RMM2 230V, pętla indukcyjna SPIRA PRO 2x1 m

DANE TECHNICZNE


	STOPPY B Ø115/500	STOPPY B Ø200/700
Zasilanie	230V ± 1 0% 50/60 Hz	230V ± 1 0% 50/60 Hz
Obsługa ręczna	Przy braku zasilania - samoczynne opadanie	Przy braku zasilania - samoczynne opadanie
Centrala sterująca (zewn.)	PERSEO CBD	PERSEO CBD
Typ pracy	500 cykli na dobę	500 cykli na dobę
Czas podnoszenia	7 sekund	9 sekund
Stopień ochrony	IP 67	IP 67
Odporność na uderzenie	6,000 J	6,000 J
Odporność na ścięcie	60,000 J	60,000 J
Temperatura pracy	- 20° C + 60° C	- 20° C + 60° C
Praca	Zwolnienie przy otwarciu i zamknięciu	Zwolnienie przy otwarciu i zamknięciu

Dampy B


→ Zapory ze sprężyną gazową zostały zaprojektowane, aby zapewnić kontrolę dostępu drogowego w konkurencyjnych cenach oraz z bardzo prostą obsługą. Obsługa przy użyciu specjalnych kluczy obecnie stosowanych w Europie w miejscach publicznych. Bariera obniża się poprzez nacisk stopą i automatycznie blokuje w dolnej pozycji. Ze względu na ich wielkość i podobny wygląd do pozostałych modeli, mogą być stosowane w instalacjach mieszanych obejmujących zarówno zapory elektromechaniczne, jak i gazowe. Dostępne są w kolorze RAL 7015, wyposażone w pas odblaskowy. Modele o średnicy 220 mm dostępne są także w wersji z oświetleniem LED, a także w wykonaniu ze stali nierdzewnej (INOX).



DAMPY B Ø115/500
DAMPY B Ø115/500 INOX



DAMPY B Ø220/500-700
DAMPY B Ø220/500-700 INOX

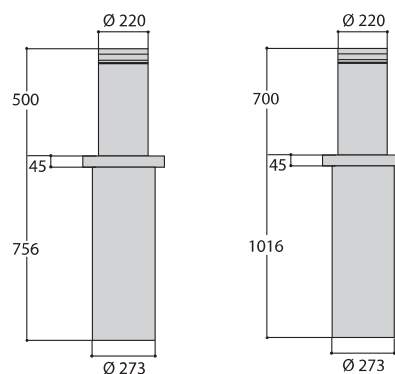

DANE TECHNICZNE


	DAMPY B Ø115-500	DAMPY B Ø220-500	DAMPY B Ø220-700
Wymiary kolumny	Ø115 mm H: 500 mm	Ø220 mm H: 500 mm	Ø220 mm H: 700 mm
Grubość ściany kolumny	4 mm	6 mm	6 mm
Odporność na uderzenie	3,000 J	10,000 J	10,000 J
Odporność na ścięcie	40,000 J	60,000 J	60,000 J
Zabezpieczenie powierzchni	Kataforeza	Kataforeza	Kataforeza
Napęd kolumny	Sprężyna gazowa	Sprężyna gazowa	Sprężyna gazowa
Siła podnoszenia	100 N	170 N	150 N
Wykończenie	Szary RAL 7015 + taśma odblaskowa	Szary RAL 7015 + taśma odblaskowa	Szary RAL 7015 + taśma odblaskowa
Zabezpieczenie kolumny	klucz trójkątny	klucz trójkątny	klucz trójkątny

Ranch B

→ Zapory stałe stosowane są do stałego zamknięcia przejazdu. Mocowane do podłoża, blokują dostęp do dróg lub oferują ochronę newralgicznych miejsc. Zapory te mogą być zintegrowane i połączone z innymi produktami o podobnych kształtach i wymiarach. Wyposażone są w pas odblaskowy o wysokości 100 mm. Dostępne również z oświetleniem LED i w wykonaniu ze stali nierdzewnej (INOX).



RANCH B Ø220/500-700
RANCH B Ø220/500-700 INOX

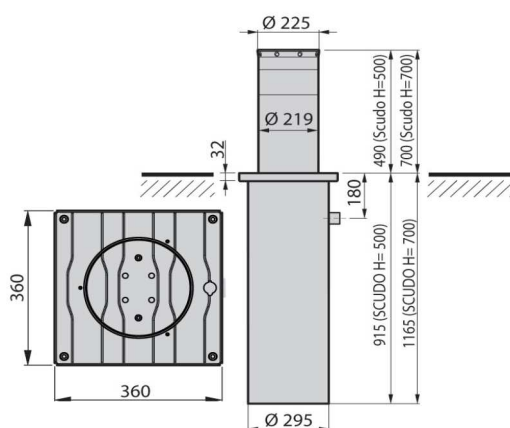

DANE TECHNICZNE

	RANCH B Ø220-500	RANCH B Ø220-700
Wymiary kolumny	Ø220 mm H: 500 mm	Ø220 mm H: 700 mm
Grubość ścianki kolumny	6 mm	3 mm
Zabezpieczenie powierzchni	Kataforeza	Kataforeza
Wykończenie powierzchni	Malowanie proszkowe RAL 7015 + taśma odblaskowa H=100 mm	Malowanie proszkowe RAL 7015 + taśma odblaskowa H=100 mm
Podstawa montażowa	360 x 360 mm	360 x 360 mm
Sposób montażu	3 śruby	3 śruby